

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN.
EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMP.**

ACTA DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA

En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 10:00 hrs. del día 16 de Mayo del año 2022 se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V** representada por el **C.MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA**, **CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V** representada por el **C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ** y **PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ S.A DE C.V**, representada por el **C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR** y los funcionarios del H Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante invitación a cuando menos tres contratistas **HAH-DOP-CON 012/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, y el SubDirector de Obras Públicas, **Ing. Albaro Miss Chin**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Lic.Manuel Jesus Soancatl Bencomo**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Acto seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación dándose lectura al importe total de las mismas, los cuales para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.

CONCURSO N°
HAH-DOP-CON-12/2022

Participante:	Importe (Sin IVA)
VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V	\$1,620,621.40
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V	\$1,633,368.62
PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ S.A DE C.V	\$1,645,694.24

Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma.

Finalmente, se cita a los asistentes a las **11:00 hrs. del día Viernes 20 de Mayo del año 2022** en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo las **10:46 hrs** del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.


Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Irvin Obed Colli Chi


Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Albaro Miss Chin

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A
DE C.V


CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE
C.V}

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ
S.A DE C.V

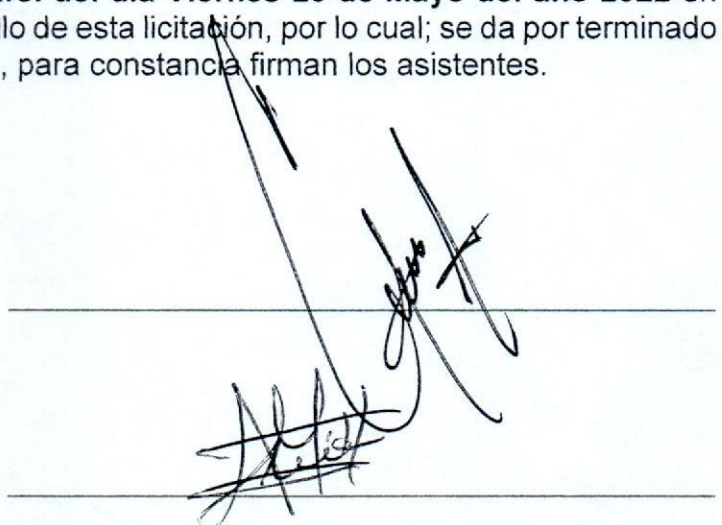


C.MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA


C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ


C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR



CONCURSO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN.

en la Localidad de CHAN CHEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Lista de asistencia de Acto de Apertura Técnica y Económica

Dependencia o Empresa	Nombre del representante	Firma
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Ing. Irvin Obed Colu	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Ing. Alvaro Miss Chin	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Lic. Manuel Jesús Gascón B. Bernal	
Vías y edificaciones de Campeche	Manuel Humberto Talango Silva	Manuel Talango
PAVIMENTACIONES E INGENIERIAS (CIBES)	DIANOU ANGELINA BALLOTE AGUILAR	
Constructora Piedad Maya	Manuel Rodríguez Martínez	

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN.**

en la Localidad de CHAN CHEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Economica

Participante:	Anexo 1 Apertura Económica	Anexo 2 Catalogo de conceptos	Anexo 3 Programa de trabajo	Anexo 4 Análisis de P.U. con sus anexos	Importe de la Propuesta sin IVA
VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPELHO S.A DE C.V	/	/	/	/	\$ 1,620,621.40
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V	/	/	/	/	\$ 1,633,365.62
PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SAUREJ S.A DE C.V	/	/	/	/	\$ 1,645,694.24



ESMERO
CHENERO

H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024

CONCURSO N° HAH-DOP-CON-012/2022

Mayo 16 de 2022

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN.**

en la Localidad de CHAN CHEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Técnica

PARTICIPANTE	Anexo 1 Personalidad del concurante	Anexo 2 Capacidad técnica	Anexo 3 Solvencia financiera	Anexo 4 Bases rubricadas	Anexo 5 Constancia de visita	Anexo 6 Relacion de maquinaria y personal	Anexo 7 Programa de obra sin montos	Anexo 8 Conocimiento de las especificaciones	Anexo 9 Contrato Rubricado	Anexo 10 Declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 34 de la L.O.P.E.C
VIA MODIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CONSTRUCTORA PIEPIA-MAYASA DE C.V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ S.A DE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE, SA DE CV

RFC VEC160111AA4

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

LICITACION.-HAH-DOP-CON-012/2022

OBRA.-REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN, EN LA LOCALIDAD CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

INICIO.-21 DE MAYO DEL 2022
TERMINO.-19 DE JUNIO DEL 2022
DURACION.-30 DIAS

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METAL TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,462.79	\$ 4,462.79
5TRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** CINCO PESOS 98/100 M.N. **	M2	2,054.40	\$ 5.98	\$ 12,285.31
5R002I	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 07/100 M.N. **	M2	1,926.00	\$ 19.07	\$ 36,728.82
Total de PRELIMINARES					\$ 53,476.92
** CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5RECC	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **	M3	288.90	\$ 136.33	\$ 39,385.74
Total de TERRACERIAS					\$ 39,385.74
** TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
LEBAF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	M3	192.60	\$ 1,004.37	\$ 193,441.66
TEPAV	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTI PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N. **	M2	1,605.00	\$ 406.90	\$ 653,074.50

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE, SA DE CV

RFC VEC160111AA4

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

LICITACION.-HAH-DOP-CON-012/2022

OBRA.-REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN
HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN
CHEN, EN LA LOCALIDAD CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

INICIO.-21 DE MAYO DEL 2022
TERMINO.-19 DE JUNIO DEL 2022
DURACION.-30 DIAS

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CUNE1	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 89/100 M.N. **	ML	642.00	\$ 424.89	\$ 272,779.38
ALB10	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCI 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M.N. **	ML	642.00	\$ 630.45	\$ 404,748.90
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'524,044.44
** UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOM/	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA C POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DOCE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 412.70	\$ 3,714.30
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 3,714.30
** TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 30/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.					\$ 1'620,621.40
** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'620,621.40
** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. **					
				IVA (16%)	\$ 259,299.42
				Total	\$ 1'879,920.82
** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 82/100 M.N. **					

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
RFC CPM 160111BT2

LICITACION.-HAH-DOP-CON-012/2022
 OBRA.-REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN
 HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN
 CHEN, EN LA LOCALIDAD CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

INICIO.-21 DE MAYO DEL 2022
 TERMINO.-19 DE JUNIO DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN, EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METAL TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,226.83	\$ 5,226.83
ETRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 45/100 M.N. **	M2	2,054.40	\$ 6.45	\$ 13,250.88
5R002	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 08/100 M.N. **	M2	1,926.00	\$ 16.08	\$ 30,970.08
Total de PRELIMINARES					\$ 49,447.79
** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
7	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO TRES PESOS 01/100 M.N. **	M3	288.90	\$ 103.01	\$ 29,759.59
Total de TERRACERIAS					\$ 29,759.59
** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
TEBAF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 53/100 M.N. **	M3	192.60	\$ 1,117.53	\$ 215,236.28
TEPAV	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTI PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. **	M2	1,605.00	\$ 386.04	\$ 619,594.20

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
 APODERADO LEGAL

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
RFC CPM 160111BT2

LICITACION.-HAH-DOP-CON-012/2022
OBRA.-REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN, EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

INICIO.-21 DE MAYO DEL 2022
TERMINO.-19 DE JUNIO DEL 2022
DURACION.-30 DIAS

Presupuesto de Obra						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
CUNE1	CUNETA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N. **	ML	642.00	\$ 440.51	\$	282,807.42
ALB10	GUARNICION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, SECCI 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **	ML	642.00	\$ 673.24	\$	432,220.08
Total de PAVIMENTOS					\$	1'549,857.98
** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **						
OBRA COMPLEMENTARIA						
5TOMA	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA C PZA POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **		9.00	\$ 478.14	\$	4,303.26
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$	4,303.26
** CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 26/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN, EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.					\$	1'633,368.62
** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	1'633,368.62
** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **						
					IVA (16%)	\$ 261,338.98
					Total	\$ 1'894,707.60
** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **						

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
APODERADO LEGAL

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, SA DE CV
RFC PIS210730F18 CURP 24095

LICITACION.-HAH-DOP-CON-012/2022

OBRA.-REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN
 HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN
 CHEN, EN LA LOCALIDAD CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

INICIO.-21 DE MAYO DEL 2022
 TERMINO.-19 DE JUNIO DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METAL TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,890.49	\$ 5,890.49
5TRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 07/100 M.N. **	M2	2,054.40	\$ 6.07	\$ 12,470.21
5R002	DESPLANTE DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR 10 A 15 CM. Precio unitario: ** DOCE PESOS 63/100 M.N. **	M2	1,926.00	\$ 12.63	\$ 24,325.38
Total de PRELIMINARES					\$ 42,686.08
** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5RECC	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **	M3	288.90	\$ 74.17	\$ 21,427.71
Total de TERRACERIAS					\$ 21,427.71
** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
TEBAH	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **	M3	192.60	\$ 1,193.27	\$ 229,823.80
TEPAV	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTI PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N. **	M2	1,605.00	\$ 428.96	\$ 688,480.80
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y	ML	642.00	\$ 410.84	\$ 263,759.28

[Handwritten Signature]

C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR
 APODERADO LEGAL

AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL
 NUM 464, COL. SASCALUM
 ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO
 Y FLAMBOYAN, CAMPECHE, CAMP.

TEL. 9811041951


PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, SA DE CV
RFC PIS210730F18 CURP 24095

LICITACION.-HAH-DOP-CON-012/2022

OBRA.-REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN
 HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN
 CHEN, EN LA LOCALIDAD CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

INICIO.-21 DE MAYO DEL 2022
 TERMINO.-19 DE JUNIO DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N. **				
ALB100	GUARNICION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, SECCI 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS QUINCE PESOS 51/100 M.N. **	ML	642.00	\$ 615.51	\$ 395,157.42
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'577,221.30
** UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMA	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA C POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 484.35	\$ 4,359.15
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 4,359.15
** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.					\$ 1'645,694.24
** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'645,694.24
** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **					
				IVA (16%)	\$ 263,311.08
				Total	\$ 1'909,005.32
** UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CINCO PESOS 32/100 M.N. **					



C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR
 APODERADO LEGAL

AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL
 NUM 464, COL. SASCALUM
 ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO
 Y FLAMBOYAN, CAMPECHE, CAMP.

TEL. 9811041951