

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO CALLE CINCO
EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO
DOLORES LANZ.**

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMP.

ACTA DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA

En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 14:00 h. del día 10 de Mayo del año 2022 se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **EDIFICACIÓN APLICADA DEL SURESTE S.A DE C.V** representada por el **C. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ**, **VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE** representada por el **C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA** y **LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL**, representada por el **C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL** y los funcionarios del H Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante invitación a cuando menos tres contratistas **HAH-DOP-CON 007/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, y el SubDirector de Obras Públicas, **Ing. Albaro Miss Chin**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Lic. Manuel Jesus Soancatl Bencomo**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Lo seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación dándose lectura al importe total de las mismas, los cuales para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.



**ESMERO
CHENERO**

H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024

CONCURSO N°
HAH-DOP-CON-007/2022

Participante:	Importe (Sin IVA)
EDIFICACIÓN APLICADA DEL SURESTE S.A DE C.V	\$1,445,841.76
VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V	\$1,438,288.35
LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	\$1,407,808.27

Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma.

Finalmente, se cita a los asistentes a las **12:00 hrs. del día Lunes 16 de Mayo del año 2022** en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo las **14:46 hrs** del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.

Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Irvin Obed Colli Chi

Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Albaro Miss Chin


EDIFICACIÓN APLICADA DEL SURESTE S.A
DE C.V


C. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ

LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA
MOGUEL



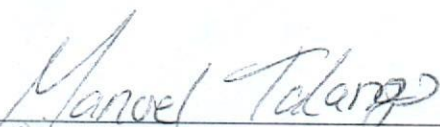


VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A
DE C.V



C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA

CONCURSO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ
en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Camp.

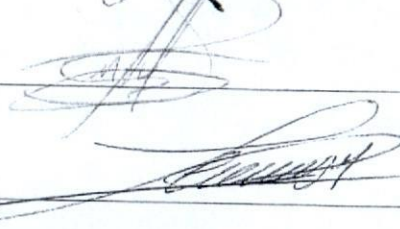Lista de asistencia

Dependencia o Empresa	Nombre del representante	Firma
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Irvin Oberd Colli Chi	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Albano Miss Chin	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Manuel Jesus Sauratt Becerra	
LOURDES CASTALIA BERZUNIA MOLINA	LOURDES CASTALIA BERZUNIA MOLINA	
EDIFICACION APLICADA DEL SUROESTE	JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ	
XIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPELAE S.A DE C.V	Manuel Humberto Talango Silva	Manuel Talango



ES MERO
CHENERO

M. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024

CONCURSO N° HAH-DOP-CON-007/2022

Mayo 10 de 2022

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN
HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ.**

en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Técnica

PARTICIPANTE	Anexo 1 Personalidad del concursante	Anexo 2 Capacidad técnica	Anexo 3 Solvencia financiera	Anexo 4 Bases rubricadas	Anexo 5 Constancia de visita	Anexo 6 Relacion de maquinaria y personal	Anexo 7 Programa de obra sin montos	Anexo 8 Conocimiento de las especificaciones	Anexo 9 Contrato Rubricado	Anexo 10 Declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 34 de la L.O.P.E.C
EDIFICACION APLICACION DEL IMPUESTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIAS Y EDIFICA- CIONES DE CAMPECHE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DOLORES CASTAÑA BERNARDO MORAN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ.

en la Localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Economica

Participante:	Anexo 1 Apertura Económica	Anexo 2 Catalogo de conceptos	Anexo 3 Programa de trabajo	Anexo 4 Análisis de P.U. con sus anexos	Importe de la Propuesta sin IVA
EDIFICACION APLICADA DEL SUBSETE S.A DE C.V.	/	/	/	/	\$ 1,445,811.76
VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPELITO S.A DE C.V.	/	/	/	/	\$ 1,438,288.35
GRUPOS CASTAÑA SERVICIOS MOBIL	/	/	/	/	\$ 1,407,808.27

Materiales San Martin

R.F.C. BEM1651025NA7 C.U.R.P. BEM1651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ

No. LICITACION: HAH-DOP-CON-007/2022
FECHA DE INICIO: 17 DE MAY DE 2022
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUN DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,343.44	\$ 4,343.44
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DOCE PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	M2	1,467.06	\$ 12.40	\$ 18,191.54
Total de PRELIMINARES					\$ 22,534.98
TERRACERIAS					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N. **	M3	323.39	\$ 492.78	\$ 159,360.12
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 97.21	\$ 22,248.45
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 42.85	\$ 9,807.08
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 36.66	\$ 8,390.37
*TEMP0	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	M3	176.06	\$ 133.23	\$ 23,456.47
Total de TERRACERIAS					\$ 223,262.49
PAVIMENTOS					
5LOS0	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N. **	M2	1,467.06	\$ 747.96	\$ 1,097,302.20

Manuel Tolango
\$ 223,262.49

Materiales San Martin

R.F.C. BEM165102SNA7 C.U.R.P. BEM1651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ

No. LICITACION: HAH-DOP-CON-007/2022
FECHA DE INICIO: 17 DE MAY DE 2022
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUN DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHENTA PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 33/100 M.N. **	ML	733.52	\$ 80.32	\$ 58,916.33
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'156,218.53
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 526.57	\$ 5,792.27
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 5,792.27
Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ					\$ 1'407,808.27
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'407,808.27
I.V.A. (16 %)					\$ 225,249.32
Total					\$ 1'633,057.59

Manoel Tdango


C. LOURDES GASTALIA BURZUNZA MOGUEL
ADMINISTRADOR UNICO



RFC: EAS140115CH8
 AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS #161
 COLONIA MULTUNCHIAC C.P. 24090
 TEL (981) 8139449

No. LICITACION: HAH-DOP-CON-007/2022
 FECHA DE INICIO: 17 DE MAY DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 15 DE JUN DE 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN
 HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO
 DOLORES LANZ

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,870.21	\$ 3,870.21
5STRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DOCE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **	M2	1,467.06	\$ 12.45	\$ 18,264.90
Total de PRELIMINARES					\$ 22,135.11
TERRACERIAS					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA MIL CIEN PESOS 69/100 M.N. **	M3	323.39	\$ 495.07	\$ 160,100.69
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 16/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 110.12	\$ 25,203.16
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 43.03	\$ 9,848.28
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 36.84	\$ 8,431.57
*TEMPO	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	M3	176.06	\$ 133.85	\$ 23,565.63
Total de TERRACERIAS					\$ 227,149.33
PAVIMENTOS					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. **	M2	1,467.06	\$ 764.76	\$ 1,121,948.81

Manoel Talango

LIC. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ
 ADMINISTRADOR UNICO



RFC: EAS149115CH8
 AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS #161
 COLONIA MULTUNCHAC C.P. 24090
 TEL (951) 8139449

No. LICITACION: HAH-DOP-CON-007/2022
 FECHA DE INICIO: 17 DE MAY DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 15 DE JUN DE 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN
 HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO
 DOLORES LANZ

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **					
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. **	ML	733.52	\$ 93.78	\$ 68,789.51
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'190,738.32
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 529.00	\$ 5,819.00
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 5,819.00
Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ					\$ 1'445,841.76
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'445,841.76
				I.V.A. (16 %)	\$ 231,334.68
				Total	\$ 1'677,176.44

Manuel Talango

LIC. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ
 ADMINISTRADOR UNICO

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE

R.F.C. VEC160111AA4

Calle 12 No. 8 Seybaplaya

C.P.24460

Chamotón Campeche México

No. LICITACION: HAH-DOP-CON-007/2022

FECHA DE INICIO: 17 DE MAY DE 2022

FECHA DE TERMINO: 15 DE JUN DE 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN
HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO
DOLORES LANZ

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,853.51	\$ 3,853.51
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DOCE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	M2	1,467.06	\$ 12.50	\$ 18,338.25
Total de PRELIMINARES					\$ 22,191.76
TERRACERIAS					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	M3	323.39	\$ 493.39	\$ 159,557.39
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 109.85	\$ 25,141.37
CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 42.90	\$ 9,818.52
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 97/100 M.N. **	M3	228.87	\$ 36.75	\$ 8,410.97
*TEMPO	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 25/100 M.N. **	M3	176.06	\$ 133.49	\$ 23,502.25
Total de TERRACERIAS					\$ 226,430.50
PAVIMENTOS					
5LOS B	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE	M2	1,467.06	\$ 759.92	\$ 1,114,848.24

C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA
ADMINISTRADOR ÚNICO

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE

R.F.C. VEC160111AAA

Calle 12 No. 8 Seybaplaya

C.P.24460

Champutón Campeche México


No. LICITACION: HAH-DOP-CON-007/2022

FECHA DE INICIO: 17 DE MAY DE 2022

FECHA DE TERMINO: 15 DE JUN DE 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN
HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO
DOLORES LANZ

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **					
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. **	ML	733.52	\$ 94.06	\$	68,994.89
	Total de PAVIMENTOS					\$ 1'183,843.13
	OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 529.36	\$	5,822.96
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 5,822.96
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ					\$ 1'438,288.35
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1'438,288.35
	I.V.A. (16 %)					\$ 230,126.14
	Total					\$ 1'668,414.49

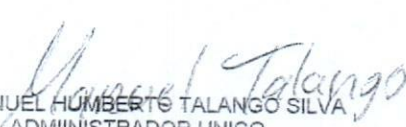
 C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA
 ADMINISTRADOR UNICO