

**REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN
HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN
EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 08:30hrs, del día 02 de Diciembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** representada por el **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.** representada por el **C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ** y **ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**, representada por el **C. JAVIER ANTONIO ESCOBEDO RICALDE** y los funcionarios del H. Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante Invitación A Cuando Menos Tres Contratistas N°. **HAH-DOP-CON-035/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H. Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, asistido por él, **Ing. Edgar Antonio Cauich Kuk**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Ing. Víctor Manuel Chable Chan**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Acto seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación dándose lectura al importe total de las mismas, los cuales, para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA EN LA
 MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HAH-
 DOP-CON-035/2022

Participante:	Importe (Sin IVA)
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	\$2,545,391.84
FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$2,596,583.57
ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	\$2,504,103.36


Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma.

Finalmente, se cita a los asistentes el 07 de Diciembre de 2022, a las 08:30Hrs en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo las 09:24Hrs del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES		
No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMA
1.-	ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN 2021-2024 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA HOP. CAM.
2.-	ING. EDGAR A. CAUICH KUK POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
3.-	ING. VÍCTOR MANUEL CHABLE CHAN POR LA DIRECCION DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
4.-	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	
5.-	FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA EN LA
MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HAH-
DOP-CON-035/2022

6.-	ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. C. JAVIER ANTONIO ESCOBEDO RICALDE	
-----	---	---





ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V.

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
ETAPA EN HOPELGHEN LOCALIDAD HOPELGHEN COLONIA SAN
MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELGHEN LOCALIDAD HOPELGHEN COLONIA SAN MARTIN					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,466.26	\$ 4,466.26
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** ONCE PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N. **	M2	7,004.00	\$ 11.11	\$ 77,814.44
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **	M2	7,004.00	\$ 15.29	\$ 107,091.16
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 111.69	\$ 183,053.21
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 43.54	\$ 71,359.45
CA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 38.18	\$ 62,574.73
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N. **	M3	1,260.72	\$ 144.06	\$ 181,619.32
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 30/100 M.N. **	M3	840.48	\$ 1,034.79	\$ 869,720.30
IMPRG01	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICO, PROPORCION 3L POR M2. INCLUYE POREO CON ARENA FINA.	M2	7,004.00	\$ 52.39	\$ 366,939.56

C. ESCOBEDO RICALDE JAVIER ANTONIO
REPRESENTANTE LEGAL



ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V.

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
 ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN
 MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **				
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACAREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	100.60	\$ 297.44	\$ 29,922.46
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. **				
COMP.0C	PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, CON EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	25.96	\$ 119.16	\$ 3,093.39
	Precio unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **				
ALB-LOS	LOSA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: COLADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO PULIDO FINO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	129.80	\$ 455.50	\$ 59,123.90
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 90/100 M.N. **				
CIM-MUF	MURETE DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE CONCRETO 15X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO TIPO 1, EN PROPORCIÓN CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3, ACABADO COMÚN, CON RELLENO DE TODAS LAS CELDAS CON CONCRETO DE F'C=150KGS/CM2, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS, PERFILADO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	M2	69.62	\$ 625.49	\$ 43,546.61
	Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **				
CIM-CAS	CASTILLO CIMENTACION 15 X 15 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	ML	24.00	\$ 333.48	\$ 8,003.52
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRES PESOS 52/100 M.N. **				
CIM-CD	CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBROM, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	236.00	\$ 404.65	\$ 95,497.40
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **				
ALB.APL	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPAS (M2	116.82	\$ 193.11	\$ 22,559.11

C. ESCOBEDO RICALDE JAVIER ANTONIO
 REPRESENTANTE LEGAL



ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION
S. de R.L. de C.V.

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
 ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN
 MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLONES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **				
REJIA03	SUMINISTRO Y COLOCCION DE REJIA CON AGULO Y SOLERA DE 0.25 X 2.00 MTS SEGUN SUPERVISION, INCLUYE: ANGULOS, SOLERAS, BASE PRIMARIA, PINTURA ESMALTE, MARCO Y CONTRAMARCO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	118.00	\$ 2,692.53	\$ 317,718.54
Total de REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN					\$ 2'504,103.36
Subtotal de Presupuesto					\$ 2'504,103.36
I.V.A. (16 %)					\$ 400,656.54
Total					\$ 2'904,759.90

C. ESCOBEDO RICALDE JAVIER ANTONIO
 REPRESENTANTE LEGAL

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
 ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN
 MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,526.24	\$ 4,526.24
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** ONCE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **	M2	7,004.00	\$ 11.23	\$ 78,654.92
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	M2	7,004.00	\$ 15.47	\$ 108,351.88
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 112.92	\$ 185,069.10
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 44.02	\$ 72,146.14
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 38.60	\$ 63,263.08
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 87/100 M.N. **	M3	1,260.72	\$ 145.65	\$ 183,623.87
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	M3	840.48	\$ 1,046.18	\$ 879,293.37
IMPRG01	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICO, PROPORCION 3L POR M2. INCLUYE POREO CON ARENA FINA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS 80/100 M.N. **	M2	7,004.00	\$ 52.97	\$ 371,001.88

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
 ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN
 MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACAREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. Precio unitario: ** TRESCIENTOS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. **	M3	100.60	\$ 300.71	\$ 30,251.43
COMP.0C	PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, CON EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO VEINTE PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. **	M3	25.96	\$ 120.47	\$ 3,127.40
ALB-LOS	LOSA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: COLADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO PULIDO FINO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **	M2	129.80	\$ 474.97	\$ 61,651.11
CIM-MUF	MURETE DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE CONCRETO 15X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO TIPO 1, EN PROPORCIÓN CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3, ACABADO COMÚN, CON RELLENO DE TODAS LAS CELDAS CON CONCRETO DE F'C=150KGS/CM2, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS, PERFILADO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	M2	69.62	\$ 656.94	\$ 45,736.16
CIM-CAS	CASTILLO CIMENTACION 15 X 15 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **	ML	24.00	\$ 341.24	\$ 8,189.76
CIM-CD	CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBROM, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	236.00	\$ 450.00	\$ 106,200.00
ALB.APL	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y	M2	116.82	\$ 197.68	\$ 23,092.98


C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
 ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN
 MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLONES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **					
REJIA03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJIA CON AGULO Y SOLERA DE 0.25 X 2.00 MTS SEGUN SUPERVISION, INCLUYE: ANGULOS, SOLERAS, BASE PRIMARIA, PINTURA ESMALTE, MARCO Y CONTRAMARCO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	118.00	\$ 2,722.14	\$	321,212.52
Total de REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN					\$	2'545,391.84
Subtotal de Presupuesto					\$	2'545,391.84
					I.V.A. (16 %)	\$ 407,262.69
					Total	\$ 2'952,654.53

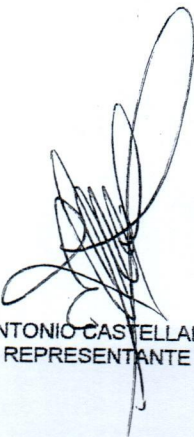

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL





INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,587.89	\$ 4,587.89
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** ONCE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N. **	M2	7,004.00	\$ 11.48	\$ 80,405.92
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N. **	M2	7,004.00	\$ 15.65	\$ 109,612.60
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO CATORCE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 114.28	\$ 187,298.06
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS 78/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 44.55	\$ 73,014.78
ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,638.94	\$ 39.06	\$ 64,017.00
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **	M3	1,260.72	\$ 147.41	\$ 185,842.74
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	M3	840.48	\$ 1,058.84	\$ 889,933.84
IMPRG01	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICO, PROPORCION 3L POR M2. INCLUYE POREO CON ARENA FINA.	M2	7,004.00	\$ 53.61	\$ 375,484.44

C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL



No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
 ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN
 MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **				
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACAREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	100.60	\$ 304.35	\$ 30,617.61
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 61/100 M.N. **				
COMP.00	PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, CON EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	25.96	\$ 121.94	\$ 3,165.56
	Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. **				
ALB-LOS	LOSA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: COLADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO PULIDO FINO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	129.80	\$ 518.55	\$ 67,307.79
	Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 79/100 M.N. **				
CIM-MUR	MURETE DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE CONCRETO 15X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO TIPO 1, EN PROPORCIÓN CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3, ACABADO COMÚN, CON RELLENO DE TODAS LAS CELDAS CON CONCRETO DE F'C=150KGS/CM2, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS, PERFILADO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	M2	69.62	\$ 673.94	\$ 46,919.70
	Precio unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N. **				
CIM-CAS	CASTILLO CIMENTACION 15 X 15 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	ML	24.00	\$ 383.89	\$ 9,213.36
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 36/100 M.N. **				
CIM-CD	CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBROM, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	236.00	\$ 458.88	\$ 108,295.68
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **				
ALB.APL	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPAS RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-	M2	116.82	\$ 216.85	\$ 25,332.42

C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-035/2022
FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA
ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN
MARTIN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **				
REJIA03	SUMINISTRO Y COLOCCION DE REJIA CON AGULO Y SOLERA DE 0.25 X 2.00 MTS SEGUN SUPERVISION, INCLUYE: ANGULOS, SOLERAS, BASE PRIMARIA, PINTURA ESMALTE, MARCO Y CONTRAMARCO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	118.00	\$ 2,843.51	\$ 335,534.18
Total de REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN					\$ 2'596,583.57
Subtotal de Presupuesto					\$ 2'596,583.57
I.V.A. (16 %)					\$ 415,453.37
Total					\$ 3'012,036.94

C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL